



① Спецификация

Номинальное напряжение		12В
Емкость (25°C)	C10 (1.80В)	190 Ач
	C8 (1.75В)	190 Ач
Размеры	Длина	559±3 мм
	Ширина	125±2 мм
	Высота	320±3 мм
	Полная высота	320±3 мм
Вес		57.5 кг
Клемма		T11
Материал корпуса		ABS
Внутреннее сопротивление		≈3.0мΩ
Максимальный ток разряда		2280 А (5 сек.)
Зависимость емкости от температуры окружающей среды	40°C	103%
	25°C	100%
	0°C	86%
Диапазон температуры эксплуатации	Разряд	-40°C~ 65°C
	Заряд	0 °C~ 40°C
	Хранение	-20°C~ 40°C
Саморазряд		Удвоенный срок хранения. Аккумуляторы серии PLC могут храниться в течение 24 месяцев без подзаряда при температуре окружающей среды 25°C
Особенности		Супер быстрая зарядка: от 0% до 90% SoC менее 1,5 ч; Длительный срок службы при режимах глубокого разряда

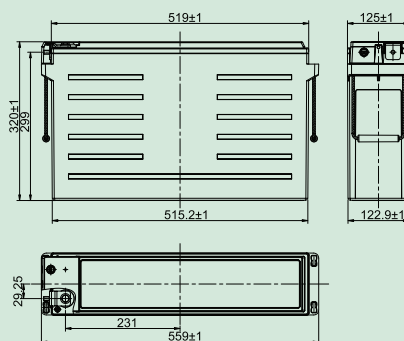

РАЗМЕРЫ

ТИП КЛЕММ



КЛЕММ T11

Разряд постоянным током (Ампер, 25°C)

Напр./Время	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.85В	342.7	288.0	249.5	197.1	151.5	123.6	73.5	52.8	41.3	34.0	22.7	18.6	10.1
1.80В	378.7	314.3	267.8	209.4	159.8	130.0	76.3	54.6	42.7	35.1	23.4	19.0	10.3
1.75В	409.5	335.4	283.2	218.8	165.4	134.0	77.9	55.6	43.5	35.7	23.8	19.4	10.5
1.70В	433.7	353.6	296.3	226.6	170.1	137.1	79.1	56.3	43.9	36.1	24.0	19.6	10.6
1.67В	445.3	362.6	302.7	230.5	172.2	138.6	79.7	56.6	44.2	36.3	24.2	19.8	10.7
1.60В	461.6	377.3	313.0	236.0	174.9	140.6	80.3	56.9	44.4	36.5	24.3	19.8	10.7

Разряд постоянной мощностью (Ватт, 25°C)

Напр./Время	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.85В	686.5	582.1	506.4	404.2	312.9	256.7	151.8	108.7	85.0	70.0	46.0	37.5	19.9
1.80В	743.9	621.1	535.2	422.6	324.3	264.8	155.3	110.9	86.6	71.3	46.8	38.3	20.3
1.75В	795.2	655.2	560.1	438.1	333.8	271.4	158.1	112.7	88.0	72.4	47.5	38.9	20.6
1.70В	838.6	683.5	580.5	450.6	341.3	276.5	160.2	114.1	89.0	73.1	48.0	39.3	20.9
1.67В	860.2	697.3	590.4	456.5	344.7	278.8	161.1	114.6	89.4	73.4	48.3	39.5	21.0
1.60В	895.7	719.3	605.6	465.2	349.5	281.8	162.1	115.2	89.8	73.8	48.5	39.7	21.2